



Vejledning til installatører




Sådan frigraver du ved kompaktstationer

Denne vejledning hjælper dig til at overholde sikkerhedskravene og komme i mål med opgaven i første forsøg.

Følg netselskabets opmærkning

Inden du frigraver, skal du vente på netselskabets opmærkning.

Frigravning

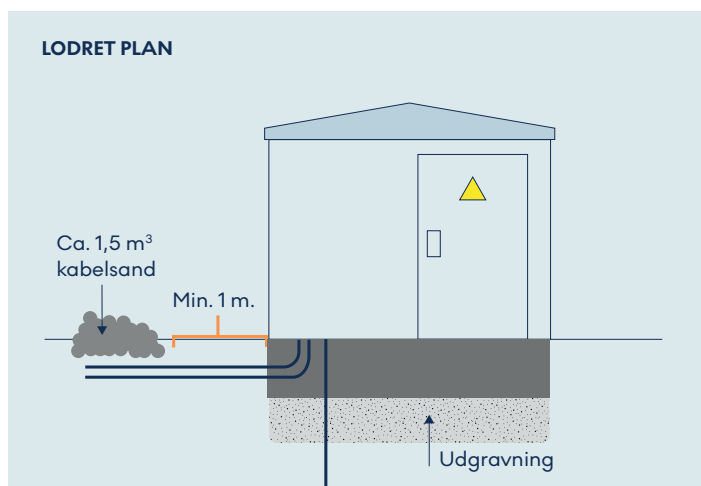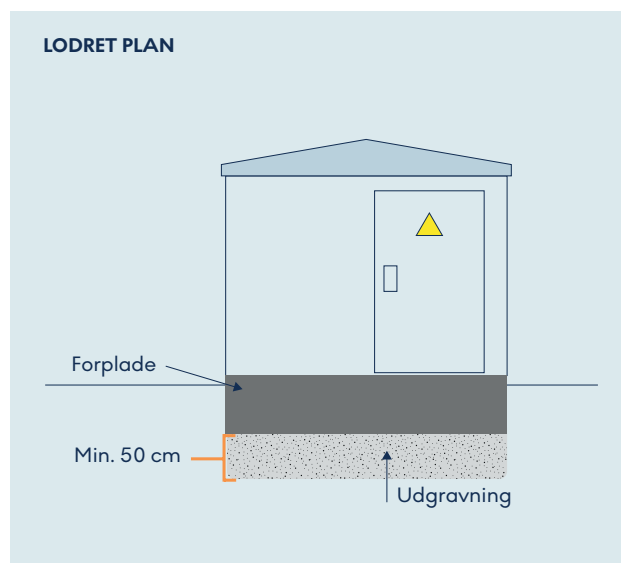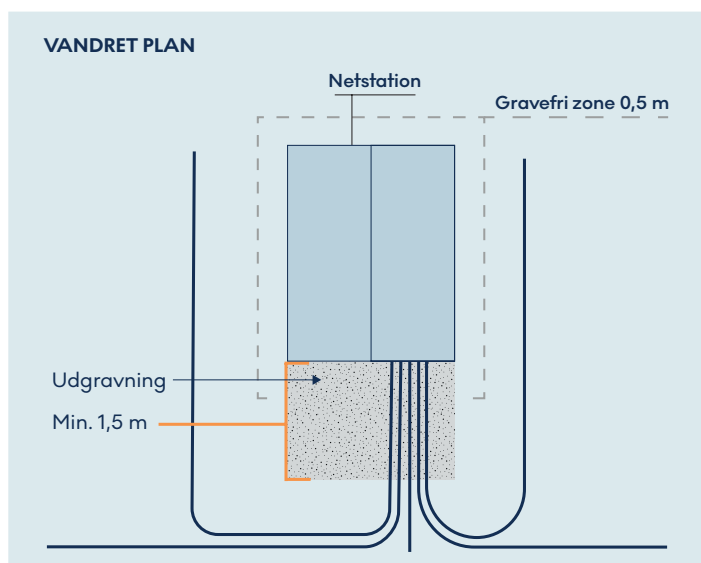

Længde fra station: min. 1,5 m


Bredde: Forpladens fulde bredde

Dybde: 50 cm under forpladen eller ned til eksisterende kabler.


- Udgravningen skal være plan i bunden og have lodrette sider.
- Forpladen skal kunne demonteres, så kablerne kan føres ind.
- Læg ca. 1,5 m³ kabelsand tæt på udgravningen til at dække kablerne med.

Kabelindføring

- Indfør kablet forfra og vinkelret på transformerstationen på det anviste sted, så det er muligt at håndtere kablerne.
- Følg producentens retningslinjer for bøjeradius.
- Der må ikke være muffer i udgravningen på de fremførte kabler.

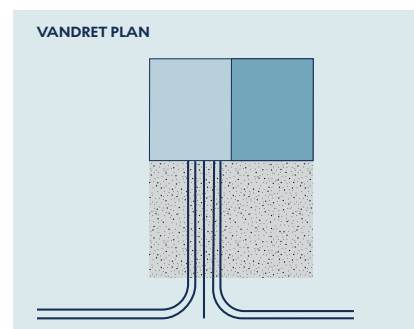


Sådan lægger du jord og fliser

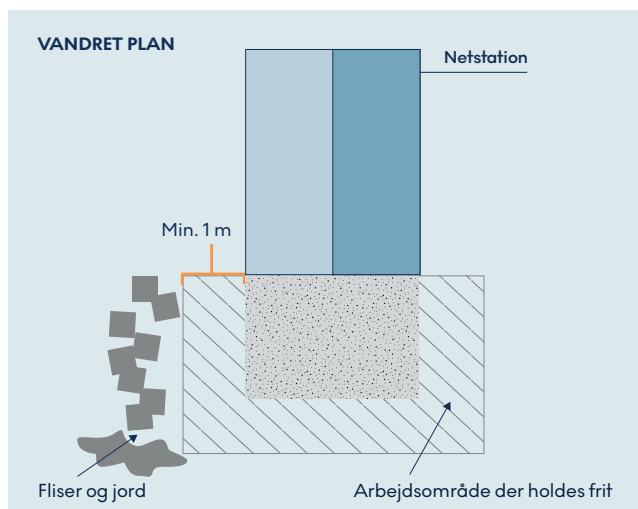


- Læg opgravet jord og fliser mindst én meter fra kanten af udgravningen, så der er fri og sikker adgang til stationen.
- Sørg for en sikker adgangsvej til udgravningen.

Efterlad stationen sikker FØR montering af kabler

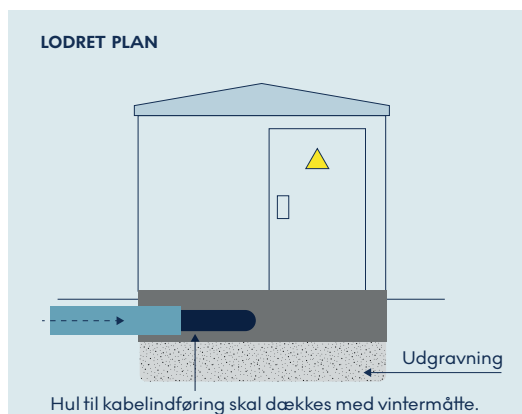

- Dæk hullet til kabelindføring med en vintermåtte.
- Dæk udgravningen af med en træfinerplade, der understøttes, så den kan bære en person.

Afdæk udgravningen EFTER montering af kabler

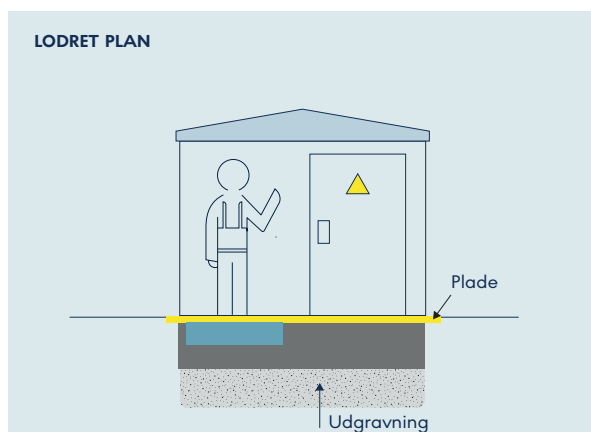

- Udgravningen skal tildækkes, inden kablet sættes i drift.
- Læg en plade samt vintermåtte over udgravningen, eller fyld udgravningen med grus i niveau med terrænet.

Afsluttende retablering

- Retablér terræn omkring stationen.

Dit ansvar

- Grave og fremføre kabler til stationen
- Sikre at arbejdsområdet er sikkert
- Verificere at kabel må idriftsættes
- Retablere efter arbejdet er udført

Bestemmelser og tilladelser

- Fællesregulativet

Rum til rådighed

- Ved transformere i "rum til rådighed" – fx lokaler i kældre eller integreret i bygninger – tag kontakt til Nettilslutning i Cerius-Radius.